


RIDUTTORI MONDIALFLUX

Riduttori di pressione Mondialflux

I riduttori per gas industriali sono caratterizzati da:

- Robustezza
- Sicurezza
- Economicità
- Versatilità

Ideali per applicazioni in saldatura TIG – MIG – MAG e tutte quelle applicazioni dove vengono richieste medie portate di gas ed erogazioni costanti. Grazie al sistema di sicurezza interno con diaframma a rottura controllata, i manometri EURO antiscoppio, il filtro in monel, garantisce l'utilizzo in condizioni di massima sicurezza.

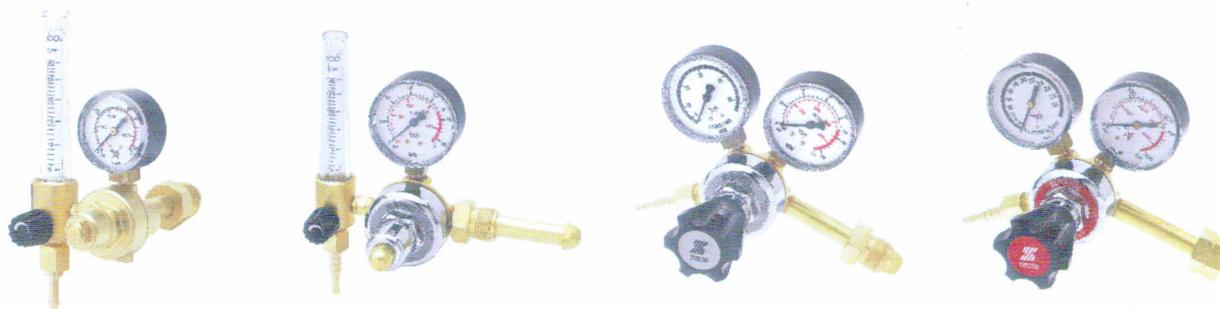

Caratteristiche tecniche

Materiale	Ottone OT58 cromato
Regolazione della pressione	A membrana (neoprene)
Manometro A.P.	UNI EN 562 - bourdon range 0 - 315 bar
Flussimetro	Antiscoppio
Filtro in ingresso	Sinterizzato in monel
Valvola scarico sovrappressioni	Inclusa
Temperatura esercizio	-20 °C / +60 °C
Connessione IN	A norme UNI dipendente dal gas
Connessione OUT	Portagomma per tubo mm 8- UNI EN 560

Gas	Pressione entrata (bar)	Pressione uscita (bar)	Portata l/min.	Codice
Argon flux 15	200	3,5 fissa	15	53007046
Argon flux 30	200	3,5 fissa	30	53007047
Argon flux mini 10	200	3,5 fissa	10	53007233
Argon manoflux 15	200	3,5	15	53007050
Argon manoflux 30	200	3,5	30	53007051
CO ₂ flux 15	160	3,5 fissa	15	53007048
CO ₂ flux 30	160	3,5 fissa	30	53007049
CO ₂ manoflux 15	160	3,5	15	53007053
CO ₂ manoflux 30	160	3,5	30	53007054
Idroplus flux 30	200	3,5 fissa	30	53007068
Idroplus manoflux 30	200	3,5	30	53007069